




DOSSIER CUISINE Des équipements "pro" en cuisson et lavage

Côté cuisson


Le choix des équipements de cuisson est vaste, avec table de cuisson indépendante et four séparés ou cuisinière, avec table à gaz, halogène ou à induction, four traditionnel, four à micro-ondes... Nous avons choisi la formule "professionnelle traditionnelle", un piano de cuisson avec six foyers gaz, un gril et 2 fours, ce qui offre toutes les possibilités de cuisson.

La piano est, naturellement, complété par une hotte aspirante de même largeur afin de supprimer toutes les fumées et les vapeurs de cuisson.

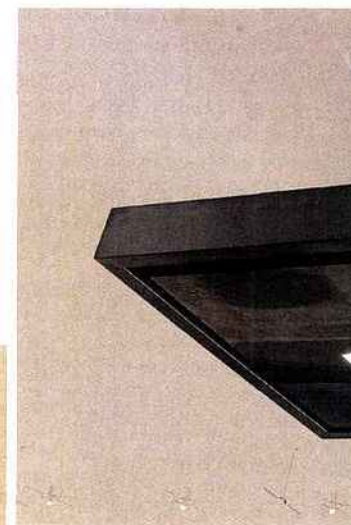



Hotte aspirante

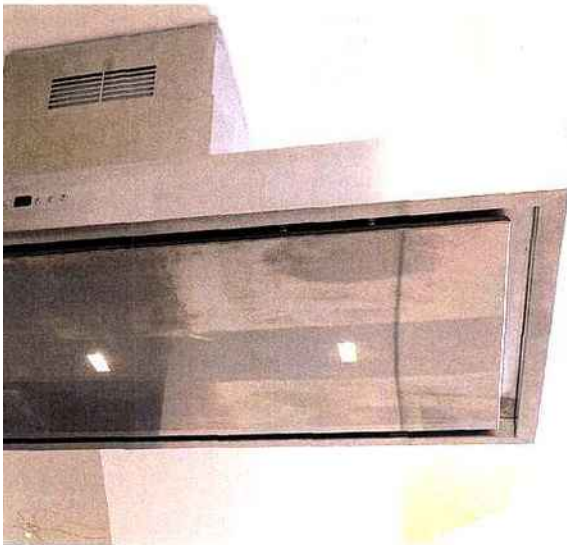

Ce modèle de 120 cm de largeur couvre entièrement le piano de cuisson. Avec son système d'aspiration périphérique, son système d'ouverture sur charnières et sa fermeture magnétique son entretien est très facile, tout comme l'accès aux filtres.



Hotte Lido 1200 Centrale Inox (Roblin Franke)

Hotte centrale à aspiration périphérique, de conception et fabrication française.


- Moteur 230 W garanti 7 ans.
- Commande électronique à 8 vitesses + Booster.
- Débit réglable de 95 m³/h à 650 m³/h + booster 805 m³/h.
- Puissance : 28 à 65 W.
- Puissance sonore : 28 à 65 dBa selon le débit.
- Fonction 24 h.
- Classement énergétique A+.
- Version recyclage avec trois filtres inox pro (utilisable aussi avec évacuation extérieure).
- Filtres à charbon lavables (tous les deux mois), à changer tous les trois ans.
- Voyant de saturation des filtres à charbon.
- Temporisation pour un arrêt différé.
- Éclairage : trois LED de 5 W.

Prix indicatif : 1 679 €.

1



2

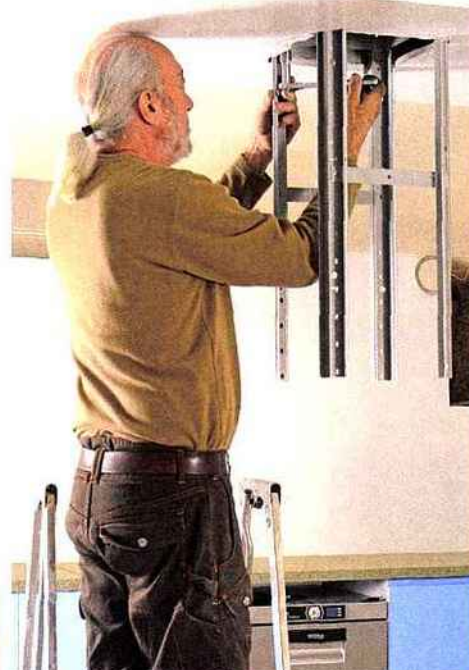

Installation

1 On commence par installer la hotte. Fixez au plafond le berceau en acier d'accrochage de la hotte. Dans un plafond béton, comme ici, sous l'habillage en plaques de plâtre, utilisez des chevilles métalliques à expansion.

2 Vissez le berceau dans les chevilles.



3 Accrochez la hotte à son berceau avec les vis à placer dans les inserts prévus à cet effet.

facilement avec des charnières. Il se ferme avec un système magnétique.

4 Posez le conduit d'habillage en inox.

6 Ouvert, il donne accès aux filtres à charbon, facilement démontables.

5 Le panneau du dessous de la hotte s'ouvre



Piano de cuisson

1 Positionnez le piano en alignement avec la hotte et réglez la hauteur de ses pieds pour qu'il soit parfaitement horizontal.

2 Procédez au raccordement électrique de l'appareil à partir d'une ligne de 4 mm² venant du tableau de répartition électrique.

