


F-LIGHT Ilot partie motorisée Inox | 110.0389.316

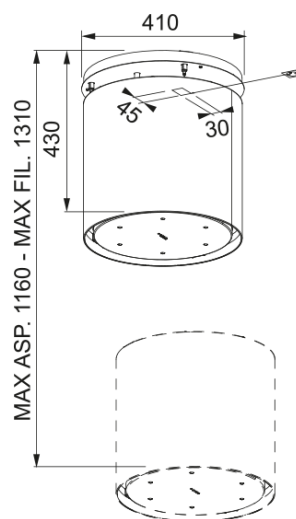

Le design de la hotte îlot F-Light est entièrement composé d'un corps en acier inoxydable équipé d'une aspiration périphérique.

Information produit

Catégorie Suspendue

Finition Inox

Dimensions

Largeur en mm 380.0

Diamètre de sortie 150

Spécifications énergétiques

Prise Sans prise

Consommation énergétique/an 49.9

Classe d'eff. fluidodynamique A

Classe énergétique éclairage A

Classe énergét filtre graisse C

Puissance moteur 220-240V 60Hz

Groupe moteur SP A+

Nombre de moteur 1

Installation

Type d'installation Ilot

Spécifications produit

Sensor qualité de l'air Non

Classe énergétique A

Clapet anti-retour Non

Sortie arrière Non

Zero goutte Non

UI Type Touches

Lamp Type Spot LED rond

Description du produit

Marque ROBLIN

Famille de produit Aucun

Gamme	F-Light
Dimming Led	SEE SETTING FILE
Level dimmer setting	1
Lower Chimney type	N/P
Upper chimney type	N/P
Blower tech.name	D39

Caractéristiques produit

Nombre de lampes	4
Type de lumière	LED 2 x 1 W / 4000 K
Télécommande	Oui
Étanche	Non
Type de commande	Boutons poussoir
Nombre de vitesses	Voir fiche produit
Nombre de vitesses	3+i
Fonction 24h	Timer
Arrêt temporisé	Oui
Démarrage automatique	Non
WI-FI	Non
Typologie de filtre	Cassette
Type de filtre	Aluminium
Filtre à charbon	Oui

Performances

Vitesse	1	2	3	Boost
Debit d'aspiration m3/h	260.0	400.0	560.0	670.0
Pression maximum (Pa)	450.0	510.0	550.0	580.0
Puissance moteur (Watts)	150.0	200.0	240.0	250.0
Niveau sonore (dB)	50.0	58.0	64.0	69.0
Débit m3/h (vitesse intens.)	520.0			
Débit m3/h (vitesse max.)	450.0			
Débit m3/h (vitesse min.)	230.0			
Niveau sonore (vitesse intens)	68.0			
Niveau sonore (vitesse max.)	65.0			
Niveau sonore (vitesse mini)	49.0			