
F-LIGHT Ilot partie motorisée Inox | 110.0389.316



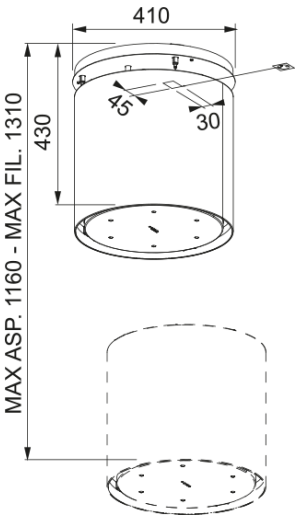

Le design de la hotte îlot F-Light est entièrement composé d'un corps en acier inoxydable équipé d'une aspiration périphérique.

Information produit	
Catégorie	Suspendue
Finition	Inox
Dimensions	
Largeur en mm	380.0
Diamètre de sortie	150
Spécifications énergétiques	
Prise	Sans prise
Consommation énergétique/an	49.9
Classe d'eff. fluidodynamique	A
Classe énergétique éclairage	A
Classe énergét filtre graisse	C
Puissance moteur	220-240V 60Hz
Groupe moteur	SP A+
Nombre de moteur	1
Installation	
Type d'installation	Ilot
Spécifications produit	
Sensor qualité de l'air	Non
Classe énergétique	A
Clapet anti-retour	Non
Sortie arrière	Non
Zero goutte	Non
UI Type	Touches
Lamp Type	Spot LED rond
Description du produit	
Marque	ROBLIN
Famille de produit	Aucun

Gamme	F-Light
Blower tech.name	D39

Caractéristiques produit

Nombre de lampes	4
Type de lumière	LED 2 x 1 W / 4000 K
Télécommande	Oui
Ètanche	Non
Type de commande	Boutons poussoir
Nombre de vitesses	Voir fiche produit
Nombre de vitesses	3+i
Fonction 24h	Timer
Arrêt temporisé	Oui
Démarrage automatique	Non
WI-FI	Non
Typologie de filtre	Cassette
Type de filtre	Aluminium
Filtre à charbon	Oui

Performances

Vitesse	1	2	3	Boost
Debit d'aspiration m3/h	260.0	400.0	560.0	670.0
Pression maximum (Pa)	450.0	510.0	550.0	580.0
Puissance moteur (Watts)	150.0	200.0	240.0	250.0
Niveau sonore (dB)	50.0	58.0	64.0	69.0
Débit m3/h (vitesse intens.)	520.0			
Débit m3/h (vitesse max.)	450.0			
Débit m3/h (vitesse min.)	230.0			
Niveau sonore (vitesse intens)	68.0			
Niveau sonore (vitesse max.)	65.0			
Niveau sonore (vitesse mini)	49.0			